


Escene IS740-04

Четырехкнопочный IP домофон

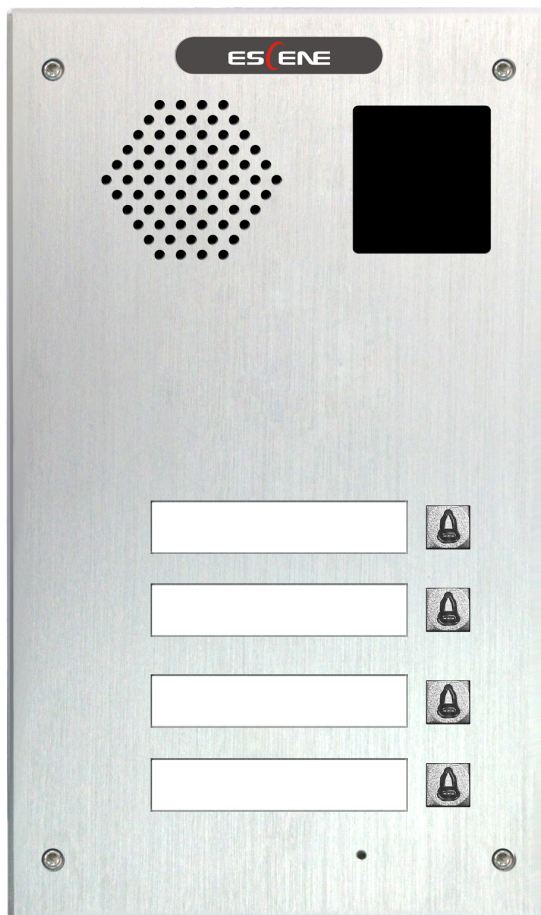

Ключевые характеристики

- Возможность встроенной установки и настенного монтажа
- Высокое качество звука, поддержка HD кодека, двухсторонняя громкая связь
- Два разъема RJ-45 для подключения Ethernet, поддержка PoE
- Четыре настраиваемых DSS кнопки, которые могут использоваться для быстрого набора, интеркома и пр.
- Поддержка Plug-and-Play, автопровижинга, удаленного управления; TR069

Общая информация



Escene IS740-04 — IP-домофон, предназначенный для установки в офисах и жилых помещениях

Общие характеристики

IS740-04 - четырехкнопочный IP домофон, дизайн которого разработан в соответствии с требованиями промышленных объектов. Устройство хорошо совместимо с различными платформами и обеспечивает качественный сервис. Устройство обладает влаго- и пылезащитой, вандалоустойчивым исполнением, приятный внешний вид и высокую степень защиты.

Высокая производительность, надежность и разумная цена делает его прекрасным решением для использования в промышленности.



ООО «Цифровой Ангел» (TM Digital Angel®)

117105 Москва, Варшавское шоссе, 17

ОГРН 1137746124933

ИНН 7743879024

Техническое описание

Телефонные функции

- Web-интерфейс с поддержкой многоязычности
- Поддержка 4-х SIP аккаунтов
- Поддержка DND, прямой линии, автоответа
- Поддержка прямого IP звонка
- Настраиваемый DSS ключ
- Настройка времени (Вручную / SNTP / SIP-сервер)
- Поддержка работы с резервным SIP-сервером
- Настройка громкости в WEB-интерфейсе

Расширенные возможности

- Встроенный интерфейс внешнего питания
- Встроенное реле
- SN-SG Log
- Список разрешенных к удаленному доступу

Возможности интеграции с IP АТС

- DND и перевод звонка, интерком, пэйджинг
- Анонимный вызов, отказ приема анонимного вызова
- Конференция
- Перехват вызова
- Диалплан
- Запись разговора
- Музыка на удержании
- Настраиваемый рингтон

Кодеки и голосовые функции

- HD кодек G.722
- Узкополосные кодеки G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
- VAD, CNG, AEC, AGC, Full-duplex



ООО «Цифровой Ангел» (TM Digital Angel®)

117105 Москва, Варшавское шоссе, 17

ОГРН 1137746124933

ИНН 7743879024

Безопасность

- VLAN QoS (802.1pq)
- Два режима конфигурирования: admin/user, LLDP, CDP
- Поддержка L2TP

Сетевые функции

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP-соединение: через прокси и напрямую
- DNS SRV (RFC3263)
- Поддержка работы с резервным SIP-сервером
- Обход NAT: режим STUN
- TFTP/DHCP/PPPoE клиент
- Трехуровневый ToS, DSCP
- DTMF: внутриволосный, RFC2833, SIP Info, автоматический
- Управление через WEB интерфейс по HTTP/HTTPS
- IP адрес: Статический/DHCP/PPPoE
- Режимы мост/роутер для PC порта
- DNS клиент, NAT/DHCP сервер

Управление

- Автопровижинг по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- SNMP V1/2
- Поддержка DND, прямой линии, автоответа
- Поддержка прямого IP звонка
- Настраиваемый DSS ключ
- Конфигурирование: через браузер/телефон/автопровижинг
- Трассировка пакетов и экспорт системных логов



ООО «Цифровой Ангел» (TM Digital Angel®)

117105 Москва, Варшавское шоссе, 17

ОГРН 1137746124933

ИНН 7743879024

Физические характеристики

Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• 4 DSS кнопки
Ethernet	<ul style="list-style-type: none">• 2 порта 10/100 Мб/с
Питание	<ul style="list-style-type: none">• 12В 1А постоянного тока
Стандарт PoE	<ul style="list-style-type: none">• PoE IEEE 802.3af класс 0
Установка	<ul style="list-style-type: none">• Встраиваемая или настенная
Минимальная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 4 Вт
Максимальная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 2 Вт
Рабочая влажность	<ul style="list-style-type: none">• 30~60°C
Температура хранения	<ul style="list-style-type: none">• до 60°C
Относительная влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10-90%